

### Codice ordinazione

Ordering code

1	2	3	4	5
<b>HVCS</b>	*	*	*	*

		<b>*</b>
<b>1</b>	<b>Valvola di bilanciamento semplice effetto centro aperto</b> Single counterbalance valve center open	<b>HVCS</b>
<b>2</b>	<b>Dimensione</b> Size	BSPP 1/4 <span style="float: right;"><b>01</b></span>
		BSPP 3/8 <span style="float: right;"><b>02</b></span>
		BSPP 1/2 <span style="float: right;"><b>03</b></span>
<b>3</b>	<b>Compa taratura</b> Setting range	Molla Spring 30/210 Bar <span style="float: right;"><b>A</b></span>
		Molla Spring 60/350 Bar <span style="float: right;"><b>B</b></span>
<b>4</b>	<b>Materiale</b> Material	Alluminio / Aluminum <span style="float: right;">-</span>
		Alluminio Anodizzato/ Aluminum + Anodized Surface Treatment <span style="float: right;"><b>A</b></span>
<b>5</b>	<b>Rapporto Di Pilotaggio</b> Pilot Ratio	1:4,25 Standard <span style="float: right;">-</span>
		1:8 <span style="float: right;"><b>8</b></span>



### Prodotti in stock

Stock products

<b>HVCS02A</b>	3/8" / 30-210 bar / Alm body
<b>HVCS03A</b>	1/2" / 30-210 bar / Alm body

Si prega di contattare per altri prodotti - Please contact for other products.


### Caratteristiche

Performances

<b>Portata min/max</b> Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
<b>Pressione di lavoro max</b> Max working pressure		350 bar 5075 PSI
<b>Pressione max di taratura</b> Max setting pressure		350 bar 5075 PSI
<b>Temperatura ambiente</b> Room temperature	°C	-30 +50
<b>Temperatura olio</b> Oil temperature	°C	-30 +80
<b>Filtraggio consigliato</b> Recommended Filtration	micron	30

### Diagramma Previde Di Carico

Pressure Drop Curves

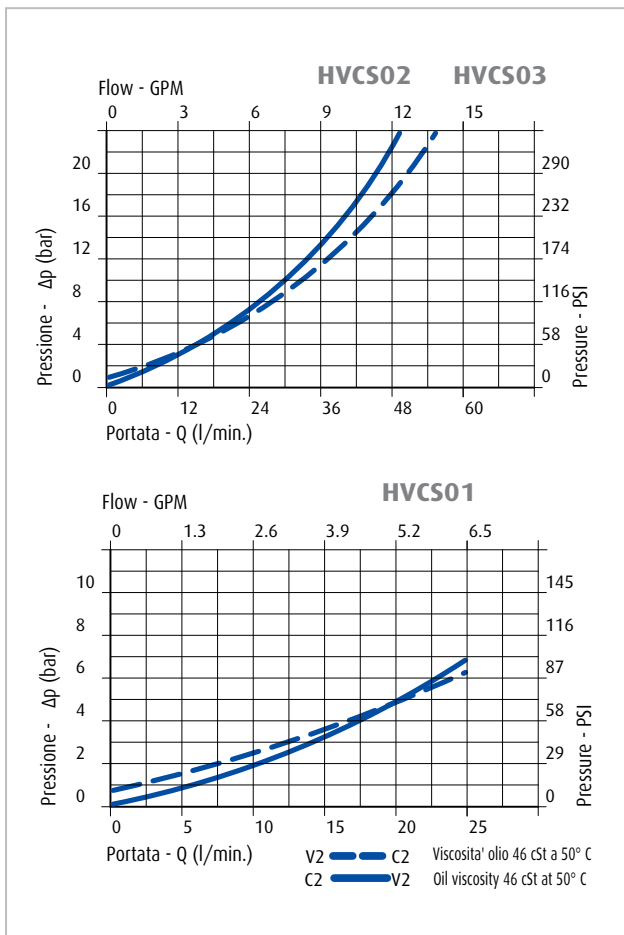

### Schema idraulico

Hydraulic circuit

